


HF 300 木材水分仪

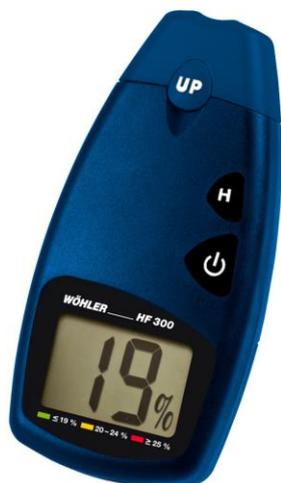

应用

- 根据电阻测量方法测量木材水分

优势

- 操作简易
- 大显示屏易于阅读

HF 300 木材水分仪

主机

电池

更换电极 (2 个)

仪器套

订货号: 20850817

技术参数:

木材电阻测量

量程 5% ~ 40% 水分含量

分辨率 1% 水分含量

精度基于 VDI 4206 表 4: $\pm 40\%$ 木材参考值

规格

供电 9V 电池

电极长度 12mm

环境温度 $+5\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

相对湿度 0 ~ 70% RH

尺寸 12.9cm \times 6.3cm \times 3.2cm

重量 116 g (含电池)

